広川町新庁舎 付属棟ラック類購入 仕様書

- 1件名 広川町新庁舎 付属棟ラック類購入
- 2品名、規格及び数量等 別紙「内訳書」のとおり
- 3納入場所 広川町役場新庁舎 付属棟 ※新庁舎完成予定(令和4年5月末)
- 4納入期限 令和4年8月31日
- 5納入、搬入、設置等
- (1) 令和4年8月31日までの間で、別に指定する日に搬入設置するものとし、日時等については総務課庁舎建設推進室担当者(以下「担当者」という。)との打ち合わせを確実に行うこと。各物品の数量は別紙の「内訳書」に記載のとおりとし、搬入・設置場所の詳細は、担当者と協議の上決定すること。
- (2) 納入の際は開梱、組立、取付等を行い、すぐに使用できる状態にして設置すること。た だし担当者から別途指示がある場合はこの限りではない。
- (3) 納入した物品の梱包材など、不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
- (4) 大型の物品等で搬入及び設置に不安が生じる物品については、予め設置場所を調査し、 確認を行うこと。その際に搬入が不可能と認められる場合は、担当者と協議の上、対応に ついて決定すること。
- (5) 大型の物品等で搬入の際に建物や設備または納品する物品等に損傷を与える恐れがある場合は、適切な養生等を行い納入すること。
- (6) 搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者へ報告し、現状に 復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負担すること。
- (7) 別紙「内訳書」を参考に各部材を含み合計した内容で応札すること。
- (8) 設置図面については、落札業者のみ配布すること。
- 6その他
- (1) 受注者は契約締結後速やかに、納入する物品の単価が分かる明細を担当者に書面にて 提出すること。ただし、入札時に内訳書を提出した場合は不要とする。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項については、相互協議の上決定する。

物品調達の特記仕様

(1) 共通事項

- ① 製品は、別紙仕様のとおりとし、それぞれ壁・床(コンクリート)に固定するものとする。
- ③ グリーン購入法適合、環境に配慮した製品を積極的に採用することを基本とし、下記 (3)に掲げる費用はすべて本体製品の価格に含むこと。なお、仕様には本体製品を通 常の使用に必要と思われる部材を記載していることに留意し、記載製品以外にも製品 や材料が必要となる場合には、その調達費用及び諸費用も見込むこと。

(2)納入及び設置

- ① 製品を納入する際は、納入2週間前までに納入及び設置にかかる工程表等を担当者に 提出し承認を得ること。なお、納入時期については、担当者と打ち合わせを確実に行う こと。
- ② 担当者が指定する所定の場所まで納入し設置すること。
- ③ 組立品については、完成したものを設置すること。
- ④ 納入及び設置時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を行うこと。

(3)費用

- ① 本仕様書の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要な場合は、その費用も見込むこと。
- ② 設置場所までの搬送に要する費用も見込むこと。
- ③ 組立品の場合は、組立にかかる費用も見込むこと。
- ④ 設置のために別途工事費等がかかる場合は、その費用も見込むこと。
- ⑤ 転倒防止策を施す際は、施工に要する工事費等を見込むとともに、金具類についても その費用を見込むこと。
- ⑥ 納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれらに係る費用も見込むこと。
- ⑦ その他、納品等に係る費用の一切を見込むこと。
- ⑧養生が必要な場合は、養生資材等は受注者により準備を行うこと。

(4) 保証期間

検収の日から1年以内に発生した故障、品質不良、変質などに無償で対応すること。

広川町役場新庁舎 付属棟ラック類仕様

【資機材倉庫】


① バーラック基本仕様

サイズ:900W×955D×2500H 6段 台 数:基本型1台 連結型1台

段荷重:250kg/アーム

固 定:床 M12×70 アンカー固定

塗装色:グレー系

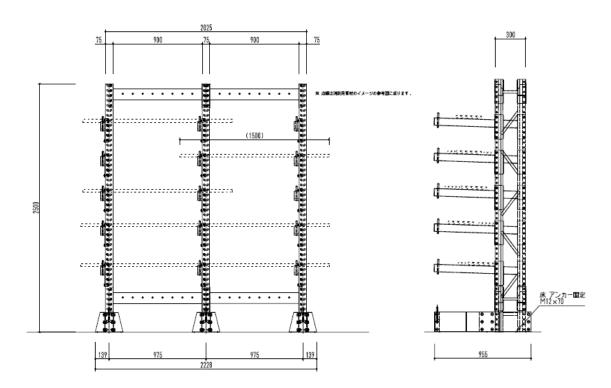

② スコップ収納棚基本仕様

サイズ:1600W×471D×2400H 天地2段

台 数:基本型1台

段荷重:300kg/段(等分布載荷) 約30kg/1か所

付属品:コンパネ t15 張り (天板除く)


: 落下防止ベルト

:機材掛けバー

: 側当り

固 定:壁・床 M8 アンカー固定

塗装色:グレー系

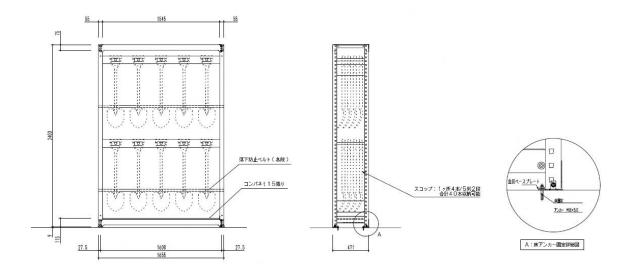

③ カケヤ収納棚基本仕様

サイズ:1200W×471D×2400H 天地2段

台 数:基本型1台

段荷重:300kg/段(等分布載荷) 約2500kg/連

付属品:コンパネ t15 張り (天板除く)


: 落下防止ベルト

:機材掛けバー


: 側当り


固 定:壁・床 M8 アンカー固定


塗装色:グレー系

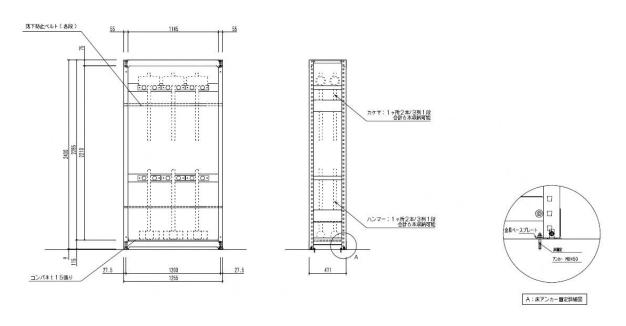

④ 三脚立てラック基本仕様







※測量用三脚の収納を想定している。

サイズ:1000W×675D×800H

台 数:2台(うち1台は新庁舎2階倉庫1に格納)

塗装色:グレー系

・メラミン樹脂焼付塗装仕上

【消防団車庫】

⑤ 消防用資機材棚④基本仕様

サイズ:900W×921D×2100H 有効2段(天地3段)

台 数:基本型1台 段荷重:300kg/段

固 定:床 M8 アンカー固定

塗装色:グレー系

※天板以外の棚には12mm 厚コンパネ仕様とする

⑥ 消防団資機材棚®基本仕様

サイズ: 1500W×571D×2100H 有効4段(天地5段)


台 数:基本型1台 連結型1台

段荷重:300kg/段

固 定:床 M8 アンカー固定

塗装色:グレー系

※天板以外の棚には12mm 厚コンパネ仕様とする

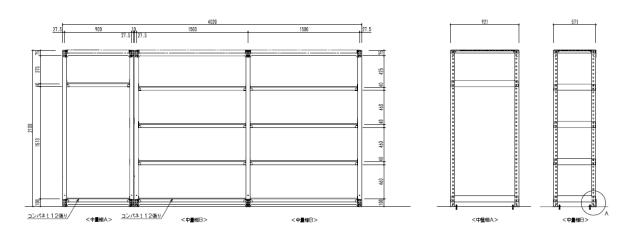



A:床アンカー固定詳細図

⑦ 消防用ホース棚基本仕様

サイズ: 1200W×571D×2100H

台 数:基本型1台 段荷重:300kg/段

棚段数:ホース棚4段(天地棚板)

固 定:床 M8 アンカー固定

塗装色:グレー系

⑧ 消防用中量棚基本仕様

サイズ: 1200W×571D×2100H

台 数:連結型2台 段荷重:300kg/段

棚段数:有効4段(天地5段) 固 定:床 M8アンカー固定

塗装色:グレー系

※天板以外の棚には12mm 厚コンパネ仕様とする

